



ELMETTO ANTINFORTUNISTICO GP 3000 Isolamento elettrico 440V c.a.

**Elmetto da cantiere con regolazione nucale
manuale o automatica e sottogola a 2 punti di aggancio**



DPI: III CAT.

Conformità: EN 397

Materiale: PE HD "UV"

Resistenza termica: +50 -20 °C

Punti di aggancio: 4 / 6

Interno: nastro in poliestere / plastica

Bardatura: in PE LD con regolazione: nucale fra 53 e 62 cm / automatica

Fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto

Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere


Possibilità di personalizzazione con etichetta adesiva posta sul fronte dell'elmetto

I colori disponibili sono: giallo, bianco, verde, blu, arancio e rosso.

1




2

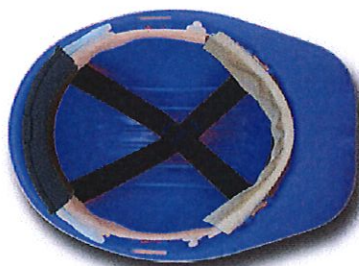

3



4



6



7



8



5

CSI SpA
Sede Legale
20090 Sesto San Giovanni - Milano
Canciera Benavente 71
Direzione, Offici e Laboratorio
P.O. Box 1000 - Sesto
Via Lombardo 20
Tel. +39 02 89 10 11
Fax +39 02 89 10 12
www.csi-italia.com

CSI SpA
Sede Legale
20090 Sesto San Giovanni - Milano
Canciera Benavente 71
Direzione, Offici e Laboratorio
P.O. Box 1000 - Sesto
Via Lombardo 20
Tel. +39 02 89 10 11
Fax +39 02 89 10 12
www.csi-italia.com

REGISTRAZIONE NUMERO
Registration number

DP/0497/698

CERTIFICATO CE ESAME DI TIPO
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

L'Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/686/CEE)
The Certification Body CSI S.p.A. (EU/89/686/EEC Directive Notified Body)

certifica che
Il seguente Dispositivo di Protezione Individuale
the following Personal Protective Equipment

Elmetto da lavoro mod. "GP 3000"
Industrial safety helmet mod. "GP 3000"

Produttore:
Manufacturer

G. PLAST S.r.l.
Via Canova 11 - 36053 GAMBELLARA (VI) - ITALY

Fabbricato presso:
Manufactured at

Via Canova 11 - 36053 GAMBELLARA (VI) - ITALY

è conforme ai Requisiti Essenziali dell'Allegato II della Direttiva 89/686/CEE e alla norma armonizzata: EN 397:2012+A1:2012
comply with the essential requirements of Annex II of 89/686/EEC Directive and with the harmonized standard EN 397:2012+A1:2012

Caratteristiche opzionali: bassa temperatura -20°C; isolamento elettrico 440 V c.a.; regolazione taglia automatica e manuale
Optional characteristics: low temperature -20°C; electric insulation 440 V a.c.; size automatic and manual regulation

L'elmetto da lavoro mod. "GP 3000" classificato in III categoria per la protezione della testa, deve essere marcato CE e accompagnato dalla dichiarazione di conformità. Le caratteristiche del prodotto sono contenute nel fascicolo tecnico CE 698.
The industrial safety helmet mod. "GP 3000", classified in III category for head protection, must be marked CE and provided by the Declaration of conformity. The characteristics of the product are included in the technical file n. CE 698.

La produzione è soggetta a sorveglianza annuale secondo l'art. 11/a della direttiva 89/686/CEE
The production is under yearly surveillance according to art. 11/a of 89/686/EEC directive.

Tutti i dati sono riportati nel rapporto di prova CSI n°0104/ME(DP)14_2 del 20/10/2014
e n°0029/ME(DP)16 del 22/04/2016.
All data are stated in the technical report CSI n°0104/ME(DP)14_2 dated 20/10/2014 and n°0029/ME(DP)16 dated 22/04/2016.

01/06/2007
Prima emissione
First issue

03/03/2017
Ultima emissione
Latest issue

02/03/2022
Scadenza
Expiring

Ing. P. Fumagalli
B.U. Prodotto / B.U. Product

1/61

N°	Codice	Descrizione	Vers.	Peso	Pz / Peso x scatola	Pz x bancale
1	S3000TMCPM	Interno in tessuto e regolazione manuale	1	340 gr.	24 pz / 10,100 kg	384/480
2	S3200TACPM	Interno in tessuto e regolazione automatica	3	370 gr.	24 pz / 10,800 kg	384/480
3	S3300PMCPM	Interno in plastica e regolazione manuale	4	356 gr.	24 pz / 9,700 kg	384/480
3	S3300PMCPM	Completamente smontato	4	356 gr.	45 pz / 17,700 kg	540
4	S3500PACPM	Interno in plastica e regolazione automatica	6	382 gr.	20 pz / 8,800 kg	320/400
5	SR3000S	Sottogola con 2 punti di aggancio		5 gr.	10 pz / 0,055 kg	
6	SR3010C	Sottogola con 2 punti di aggancio "Confort"		12 gr.	10 pz / 0,125 kg	
7	SR3020M	Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera		17 gr.	10 pz / 0,175 kg	
8	SR9000S	Sottogola con 4 punti di aggancio		16 gr.	10 pz / 0,165 kg	
	SPU10	Parasudore in spugna + tessuto (regolazione manuale)		3 gr.	10 pz / -	
	SPUA10	Parasudore in spugna + tessuto (regolazione automatica)		3 gr.	10 pz / -	

Possibilità di carico:

Autocarro: 30 Bancali x 480 Pz = 14400 (18360) Pz

Container 20': 260 Sc. x 24 Pz = 6240 (7695) Pz

Container 40': 544 Sc. x 24 Pz = 13056 (15795) Pz