SCHEDA TECNICA

GUANTO SPALMATO LATTICE CRINKLE ANTIFREDDO

dorso areato

Art. 46500

materiale supporto:
100% acrilico

colore: giallo/blu

taglia: 9 - 10

imballo: 1 paio blisterato/sacchetto

12 paia/sacchetto

120 paia/cartone

Categoria di appartenenza: II
Prestazioni:

EN 388/03 (rischi meccanici)

Verifiche	Livello
Abrasione	2
Taglio	2
Strappo	3
Perforazione	1

EN 511/06 (protezione dal freddo)

Verifiche	Livello
Freddo convettivo	0
Freddo di contatto	1
Impermeabilità	0

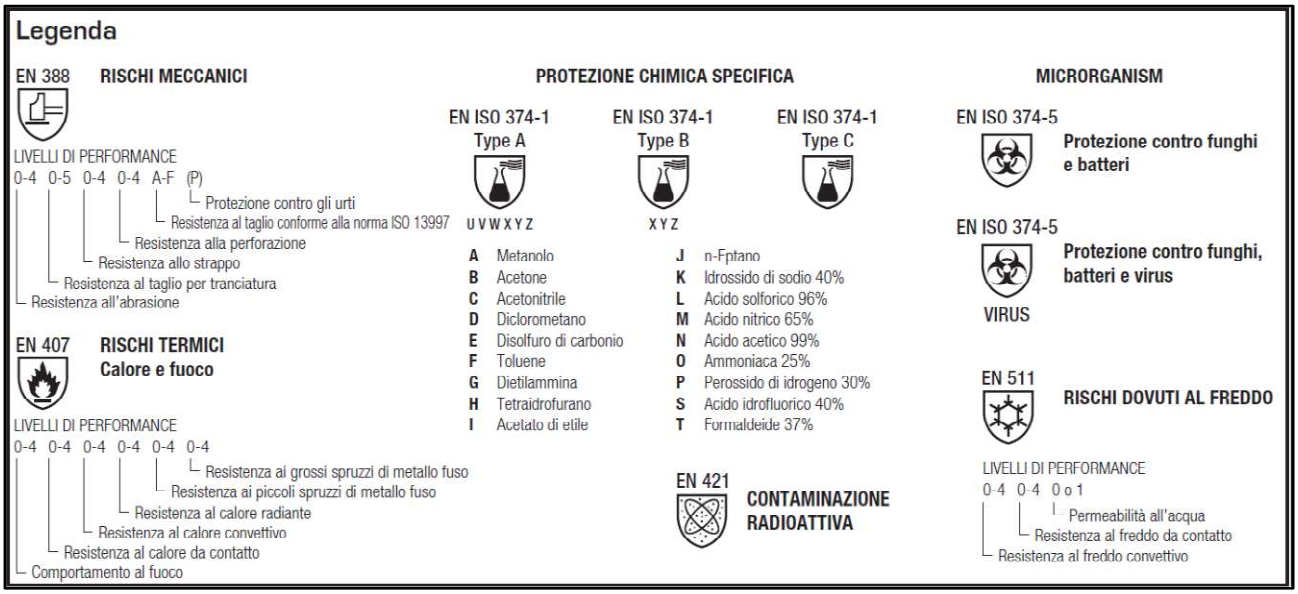

SOCIM SPA, 25021 Bagnolo Mella (BS) – Via Tovini, 72/74 – Tel. +39 030 6829511
Fax uff. vendite +39 030 6829597 – Fax uff. acquisti +39 030 6829599
P.IVA 03204310175 – Cap. sociale Euro 3.125.000 – E-mail: info@socim.it - internet: www.socim.it

Avvertenze: questi guanti sono progettati per fornire una protezione limitatamente al palmo dell'utilizzatore. La lunghezza del polsino pertanto non influisce sulle caratteristiche del DPI. Questi guanti potrebbero risultare leggermente più corti rispetto a quanto previsto dalla tabella delle taglie allegata alla EN 420: tale difformità è tuttavia prevista ed ammessa dal punto 5.1.3 della stessa norma. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del guanto, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture, imbrattature) il guanto deve essere sostituito. Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. La SOCIM declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Identificazione e scelta del guanto idoneo: La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alla esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo modello di guanto alle proprie esigenze.

Istruzioni per la manutenzione: Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Pulizia: non ammesso il lavaggio.

Campi di utilizzo:

- **Trasporti, logistica**
  - ✓ Preparazione degli ordini
- **Altri settori industriali**
  - ✓ Manutenzione in ambienti umidi o freddi
  - ✓ Manipolazione di materiali per edilizia
- **Lavori Pubblici (Raccolta e trattamento dei rifiuti)**
  - ✓ Raccolta Rifiuti
- **Lavori Pubblici (Ristorazione collettiva / Catering)**
- **Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)**
  - ✓ Lavori in parco pubblico
- **Lavori Pubblici (Rete stradale)**
  - ✓ Manutenzione stradale