


**755 ABEK1
(C7592)**

FILTRO



WWW.SOCIM.IT

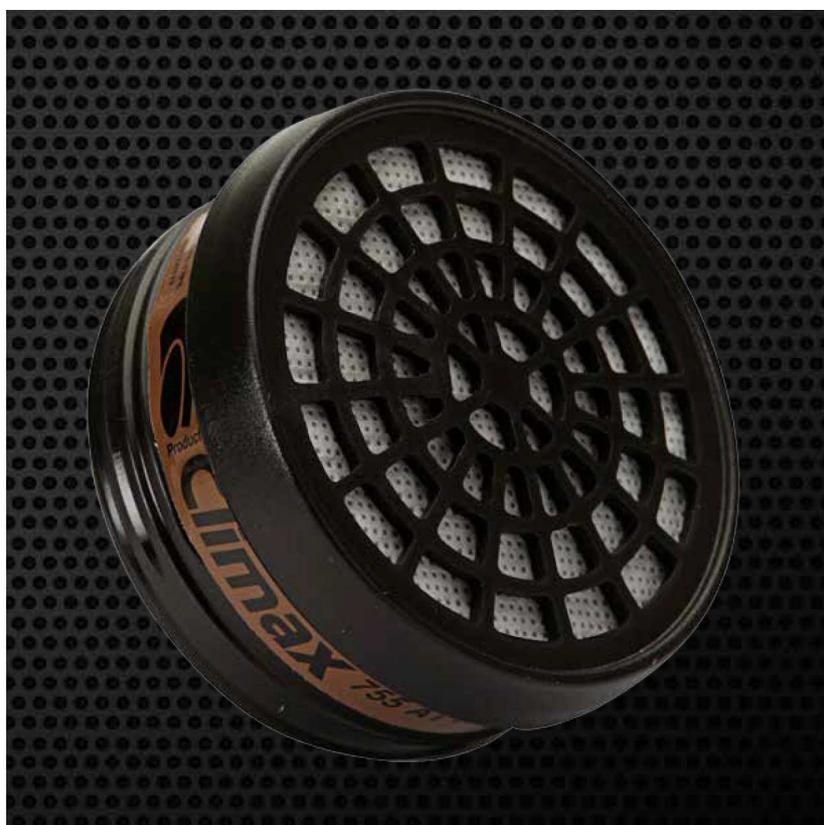

755 ABEK1 FILTRO

Descrizione

Il filtro 755 ABEK1 è progettato per essere utilizzato con le mascherine Climax mod. 755 e mod. 756.

Caratteristiche

Filtro contro gas e vapori di composti chimici formato da un corpo cilindrico in polietilene ad alta densità di colore nero che si incastra in un coperchio dello stesso materiale.

Tra il coperchio e il corpo è presente un prefiltro antiparticolato.

Il filtro è collegato alla mascherina per mezzo di una filettatura non standardizzata.

Offre protezione contro i gas di tipo A, B, E e K. Vedi tabella.

Peso: 0,097 kg



Tipo	Colore	
A		Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C
B		Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato e acido cianidrico)
E		Anidride solforosa
K		Ammoniaca e i relativi derivati organici

755 ABEK1 FILTRO



Collaudi / Certificazione CE

Resistenza all'inalazione a flusso continuo:

A 15 l/min	Soddisfacente
A 47,5 l/min	Soddisfacente

Capacità di protezione del filtro a 1000 ppm e 15 l/min nei confronti di:

C ₆ H ₁₂	Soddisfacente
Cl ₂	Soddisfacente
H ₂ S	Soddisfacente
HCN	Soddisfacente
SO ₂	Soddisfacente
NH ₃	Soddisfacente

Certificazione CE

Normative: EN 14387:2004+A1:2008.

Requisiti di salute e di sicurezza del R. D.1407/1992

Organismo di controllo N° 0082

Limitazioni di utilizzo

Questo apparecchio non deve essere utilizzato nelle seguenti situazioni:

- Atmosfere carenti di ossigeno (meno del 19,5%)
- Atmosfere pericolose (IDHL)
- Contaminanti sconosciuti.
- Concentrazioni sconosciute di contaminanti

Avvertenze

L'uso del filtro 755 è riservato a persone competenti che hanno ricevuto una formazione adeguata o che sono impiegate sotto la supervisione di un superiore competente.