




MADE IN EUROPE

**CU.30/1**

**ELEMENTO DI COLLEGAMENTO  
(CC12)**

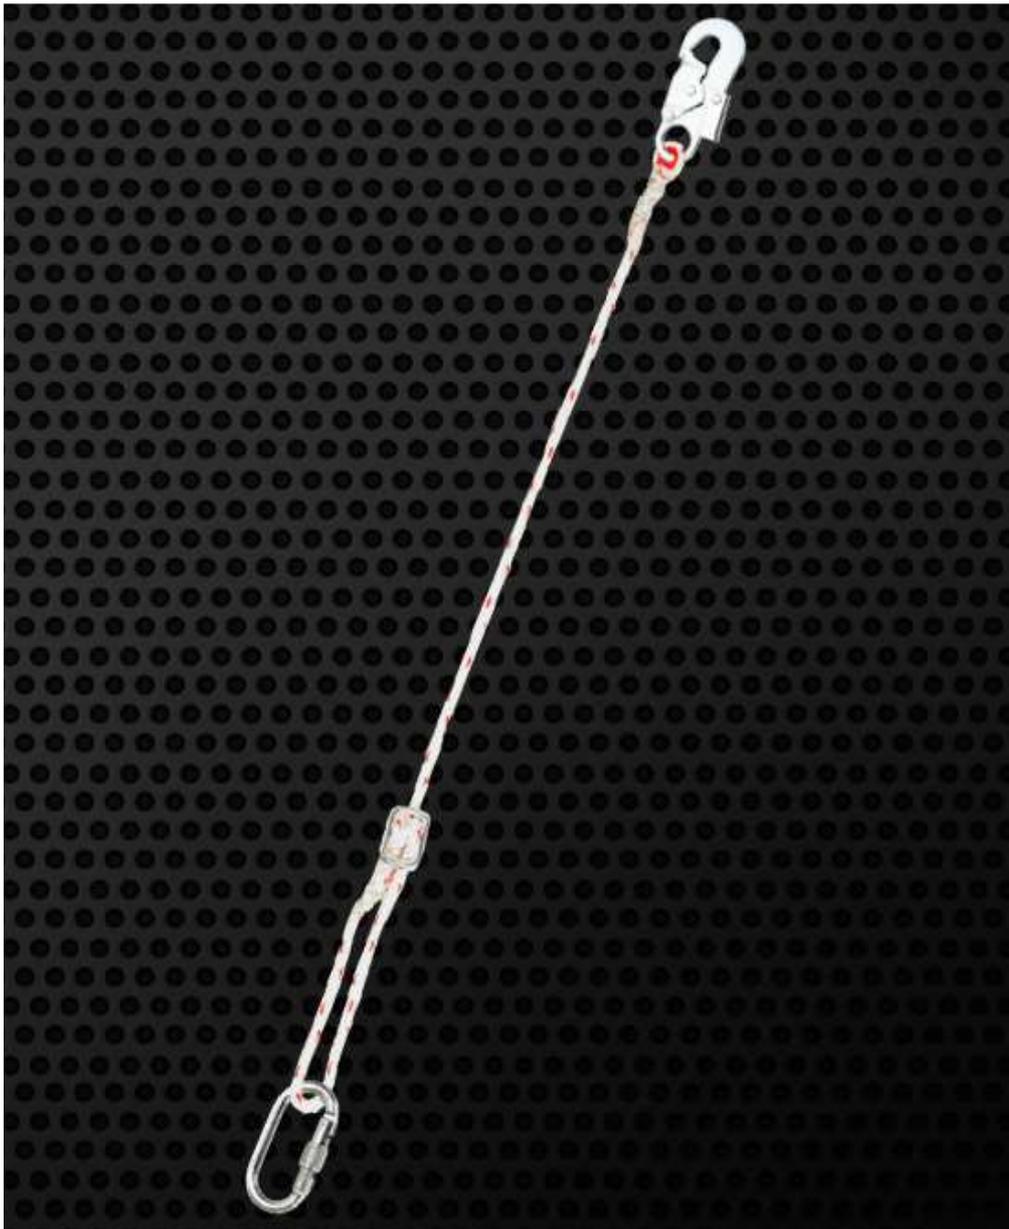

[WWW.SOCIM.IT](http://WWW.SOCIM.IT)





## CU.30/1 ELEMENTO DI COLLEGAMENTO

### Descrizione



Si tratta di un elemento di collegamento regolabile destinato ad ambiti di lavoro che richiedano tecniche di posizionamento impedendo di raggiungere i punti in cui potrebbe avvenire una caduta libera.

### Caratteristiche

È composto da un cordino in poliammide ritorto da 3 trefoli con 14 mm di diametro e una grande resistenza alla trazione. Presenta un filamento rosso che ha la funzione di spia di usura. Una delle due estremità del cordino è dotata di un cappio inserito in poliammide di color rosso a mo' di redance per proteggere il cordino dagli attriti provocati dal moschettone. L'altra estremità è collegata al regolatore di lunghezza metallico. Il regolatore di lunghezza è una fibbia rettangolare con traversa centrale, con sezione circolare, ed è fatto in lega leggera d'alluminio.

Lunghezza regolabile: 0,85 m - 1,35 m

Deve essere utilizzato abbinato ad una cintura di posizionamento.

Sono compresi:



Carico di rottura minimo del dispositivo: 22 kN.

La durata utile teorica del dispositivo è di 15 anni dalla data di produzione.

Peso: 0,521 kg.

### Collaudi / Certificazione CE

Certificazione CE  
Normative: EN 358:1999  
Requisiti di salute e sicurezza del R.D. 1407/1992  
Organismo di controllo N° 1019